


EVOK1

CILINDRO DE SEGURIDAD DE SEIS PINES



- Cilindro de seguridad con sistema de protección mecánica con 6 pines activos.
- Sistema anti-bumping.
- Sistema anti-ganzúa.
- Sistema de llave de obra provisional.
- Llaves de latón.
- Leva DIN (15) 30°.
- Acabado en latón y cromo satinado.
- Tarjeta de propiedad numerada.
- Llave con duplicación libre.
- Disponible en cilindro estándar y modular
- Ejecuciones especiales: llaves iguales - Amaestramiento tandem - Amaestramientos simples y complejos.

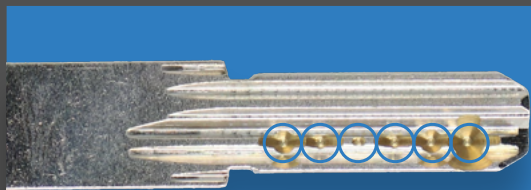

▪ Tipos estándar disponibles:

- Cilindro embrague simple
- Medio cilindro
- Cilindro con pomo
- Cilindro eje largo x pomo

▪ Tipos versión modular disponibles:

- Cilindro doble embrague
- Medio cilindro
- Cilindro con pomo
- Cilindro eje largo x pomo



ANTI-BUMPING



ANTI-MANIPULACIÓN



Cumple con la normativa
UNI EN 1303: 2015



SISTEMA LLAVE
DE OBRA




DURABILIDAD (min 4 - max 6) : EVOK1 = 6
SEGURIDAD DE LAS LLAVES (min 1 - max 6) : EVOK1 = 6
RESISTENCIA DE ATAQUE (min 0 - max D) : EVOK1 = 0

1	6	0	0	0	C	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---

EVOK1

CILINDRO DE SEGURIDAD DE SEIS PINES

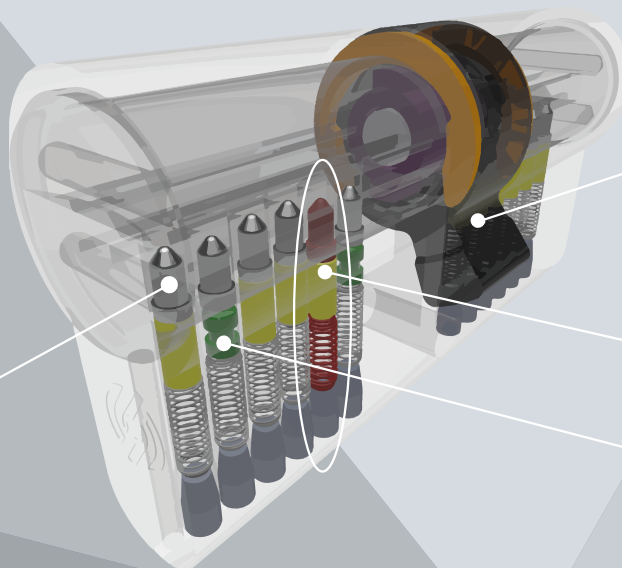

Leva DIN 30°

6 pines activos

Anti-bumping



Anti-ganzúa



Tarjeta de propiedad gratuita

Por su propia seguridad, le recomendamos que duplique la llave presentando esta tarjeta de propiedad y solo a través de nuestros distribuidores autorizados. Asegúrese de utilizar llaves Securemme originales.

DOTACIÓN: 1 llave de obra "C" con inserto rojo, 3/5 insertos coloreados, 1 tornillo M5x70 mm. En el sobre sellado 3/5 llaves y 1 tarjeta de propiedad.

ANULACIÓN LLAVE OBRA:



Las llaves maestras contenidas en el sobre cerrado desactivan de modo automático y definitivamente la llave de obra. Después de su uso, se recomienda destruir la llave de obra.

PERSONALICE SU CILINDRO

Forma ergonómica de la llave e inserto extraíble.

Personalice EVOK1 solicitando su logotipo en el inserto de la llave.

El inserto está disponible en varios colores.

