





LEVO K22

LA EVOLUCIÓN DEL CILINDRO

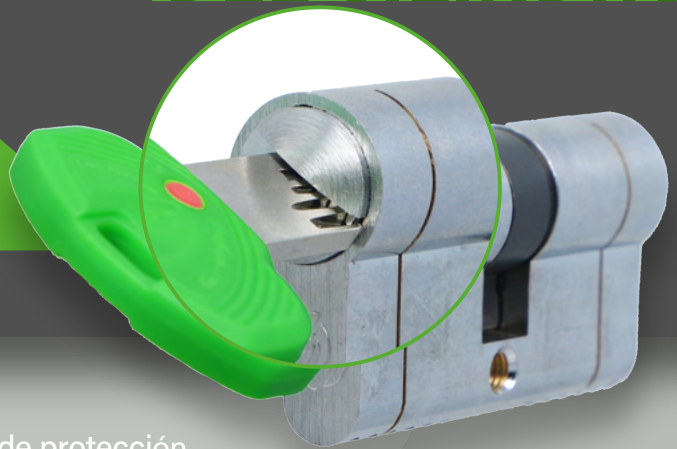

- Cilindro de alta seguridad con sistema de protección mecánica con 11 pines activos.
- Protección anti-taladro, presentes en el estator y en el rotor.
- PIN ÚNICO anti-bumping. 
- Sistema de llave de obra. 
- Cilindro estándar y versión modular.
- Llaves de latón.
- Leva DIN (15) 30°.
- Acabado en latón y cromo satinado.
- Tarjeta de propiedad numerada.
- Llave con perfil patentado duplicable en centros autorizados. 
- Ejecuciones especiales: Llaves iguales, amaestramiento tandem.
- **Tipos de cilindro disponibles:**
 - Cilindro embrague simple
 - Cilindro doble embrague (modular)
 - Medio cilindro
 - Cilindro con pomo
 - Cilindro eje largo x pomo



ANTI-BUMPING



ANTI-TALADRO



ANTI-MANIPULACIÓN




Cumple con la normativa
UNI EN 1303: 2015

DURABILIDAD (min 4 - max 6) : EVOK22 = 6
SEGURIDAD DE LAS LLALVES (min 1 - max 6) : EVOK22 = 6
RESISTENCIA DE ATAQUE (min 0 - max D) : EVOK22 = D

1	6	0	0	0	C	6	D
---	---	---	---	---	---	---	---

EVOK22

LA EVOLUCIÓN DEL CILINDRO

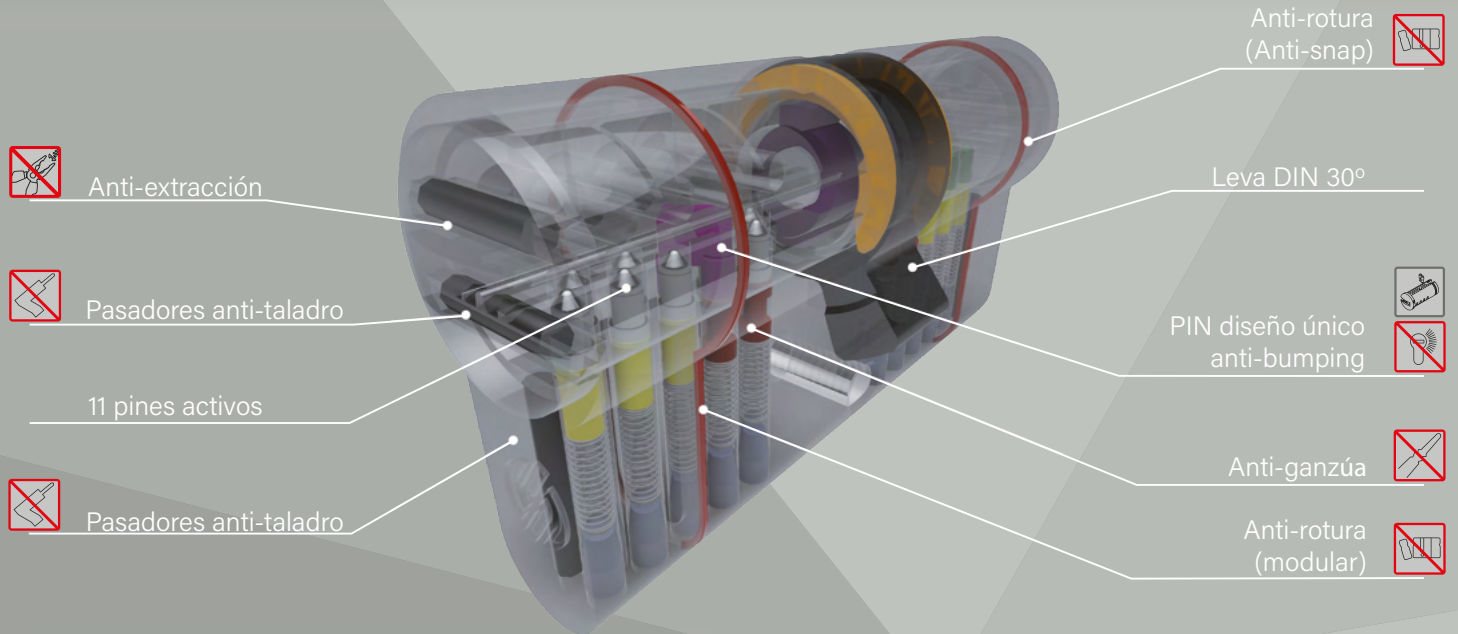

Tarjeta de seguridad para duplicación autorizada de llaves Securemme.

La llave con perfil patentado se puede duplicar en los centros autorizados mediante la presentación de la tarjeta y una llave original. Por su seguridad, le recomendamos que guarde la tarjeta en un lugar seguro.

SUMINISTRADO CON: 1 llave de obra "C" con inserto rojo, insertos de 3/5 colores, 1 tornillo M5x70 mm. En el sobre sellado 3/5 llaves y 1 tarjeta de propiedad.

ANULACIÓN LLAVE OBRA: 

Las llaves del propietario contenidas en el sobre cerrado desactivan de modo automático y definitivamente la llave de obra. Después de su uso, se recomienda destruir la llave de obra.

PERSONALICE SU CILINDRO

Forma ergonómica de la llave e inserto extraíble. Diseño y sistema patentados.

Personalice EVOK22 solicitando su logotipo en el inserto de la llave.

El inserto está disponible en varios colores.

